DELTAIR（デルテア） 22H

■ 概要/特長

簡単、高精度

操作が簡単で、高精度を長時間維持できます。検査精度の向上、測定時間短縮、コストの低減などを図るためには最適です。

広い応用範囲

単式から多連式まで、自由に組み合わせが可能で、あらゆる業種に利用されています。

■ 外観寸法図

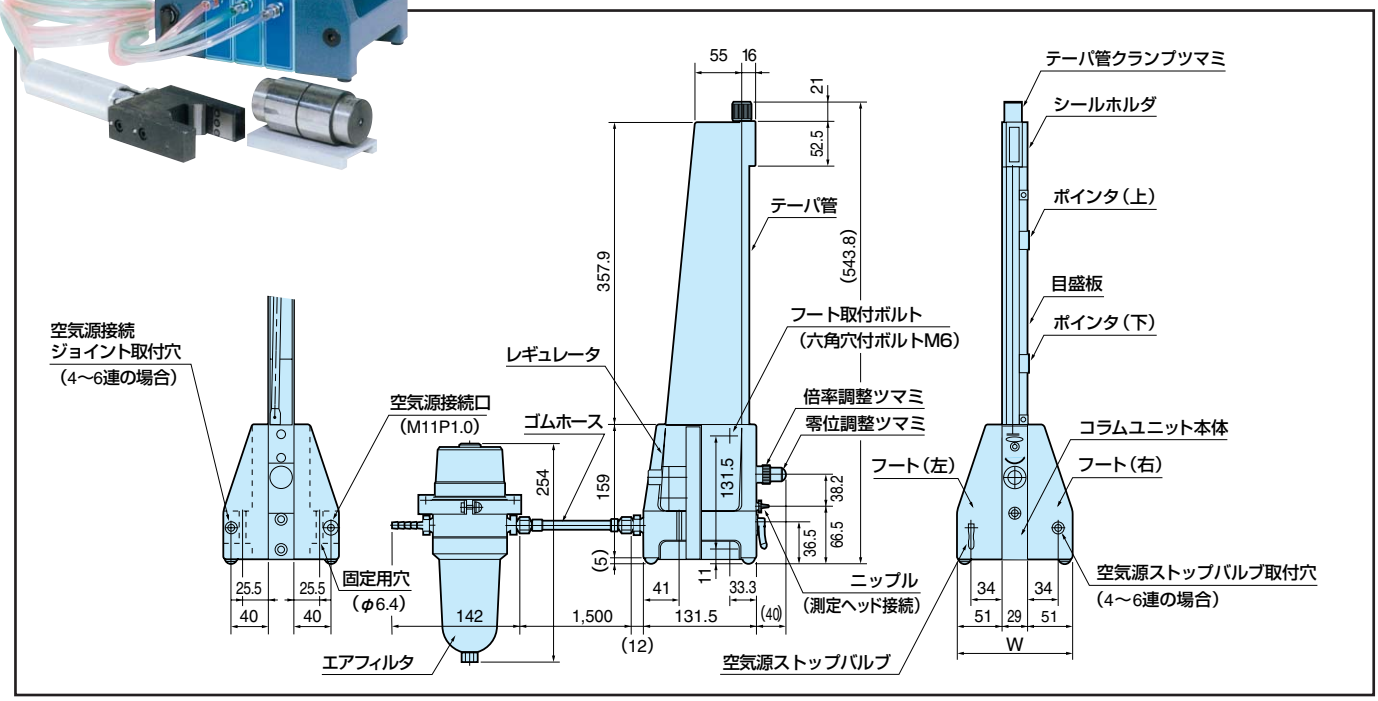

仕 様

型式	L-GF-22H-□														
商品コード	0996001	0996002	0996003	0996004	0996005	0996006	0996007	0996008	0996009	0996010	0996011	0996012	0996013	0996014	0996015
項目	S	2M	3M	4M	5M	6M	7M	8M	9M	10M	11M	2M	13M	14M	15M
連数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
基準倍率	1,000倍、2,000倍、3,000倍、5,000倍、10,000倍 指定														
寸法（W）	131mm	160mm	189mm	218mm	247mm	276mm	305mm	334mm	363mm	392mm	421mm	450mm	479mm	508mm	537mm
（D）	131.5mm														
（H）	543.8mm														
質量（kg）	6.9	10.4	13.9	17.4	20.9	24.4	27.9	31.4	34.9	38.4	41.9	45.4	48.9	52.4	55.9
空気源	0.3～0.7MPa（3～7kgf/cm²）														
付属品	エアフィルタL-CL-E、ゴムホース1.5m									エアフィルタL-CL-MC、ゴムホース1.5m					

●倍率は次の中からご指定ください。

基準倍率		1000倍	2000倍	3000倍	5000倍	10000倍
指示範囲		220μm	110μm	74μm	44μm	22μm
有効指示範囲		150μm	76μm	50μm	30μm	15μm
スケール目盛	目量	5μm	2μm	2μm	1μm	0.5μm
	目幅	5mm	4mm	6mm	5mm	5mm
	全目盛数	44	55	37	44	44